

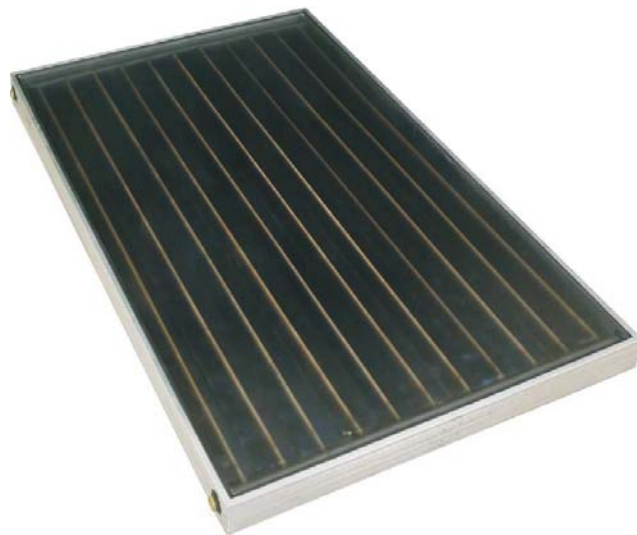
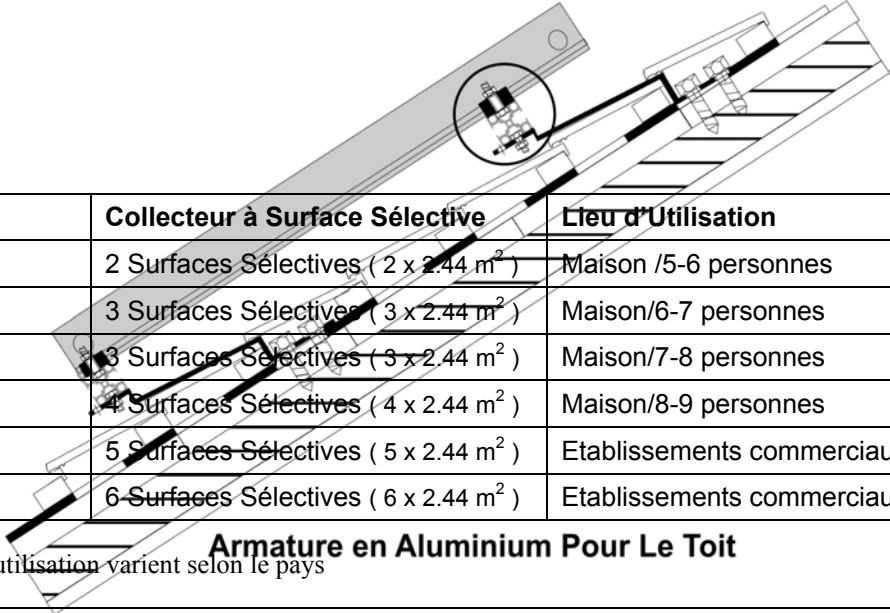
SOLAREKS

Systeme Avec Pompe

SOLAREKS

SOLAREKS

Système Avec Pompe

Capacité	Collecteur à Surface Sélective	Lieu d'Utilisation
180 lt	2 Surfaces Sélectives (2 x 2.44 m ²)	Maison /5-6 personnes
240 lt	3 Surfaces Sélectives (3 x 2.44 m ²)	Maison/6-7 personnes
300 lt	3 Surfaces Sélectives (3 x 2.44 m ²)	Maison/7-8 personnes
350 lt	4 Surfaces Sélectives (4 x 2.44 m ²)	Maison/8-9 personnes
500 lt	5 Surfaces Sélectives (5 x 2.44 m ²)	Etablissements commerciaux
600 lt	6 Surfaces Sélectives (6 x 2.44 m ²)	Etablissements commerciaux

Armature en Aluminium Pour Le Toit

Note :Les capacités d'utilisation varient selon le pays

SYSTÈME AVEC POMPE

Systèmes d'Energie Solaire Solareks

İmes San. Sitesi A Blok 106. Sk. No:48
Yukarı Dudullu / Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel: 0090 2163148580 Fax: 0090 2163641029
Poste Electronique: info@solareks.com
<http://www.solareks.com>

Caractéristiques Techniques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Propriétés du Système</i>	180 lt	240 lt	300 lt	350 lt
Nombre d'Utilisateurs	5-6 personnes	6-7 personnes	7-8 personnes	8-9 personnes
Chaudière	Un et Deux Serpentins	Un et Deux Serpentins	Un et Deux Serpentins	Un et Deux Serpentins
Protection Anticorrosion	Tôle Inoxydable , Avec Protection Cathodique	Tôle Inoxydable , Avec Protection Cathodique	Tôle Inoxydable , Avec Protection Cathodique	Tôle Inoxydable , Avec Protection Cathodique
Couche Extérieure	Tôle Inoxydable	Tôle Inoxydable	Tôle Inoxydable	Tôle Inoxydable
Isolation	Laine De Pierre	Laine De Pierre	Laine De Pierre	Laine De Pierre
Dimensions	1930 x Ø 540 mm	1930 x Ø 590 mm	1830 x Ø 640 mm	1780 x Ø 680 mm
Poids	100 kg	120 kg	140 kg	155 kg
Pression de Service	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars
Pression de Test	12 bars	12 bars	12 bars	12 bars
Collecteur	2 Unités	3 Unités	3 Unités	4 Unités
Absorbeur	Surface Sélective	Surface Sélective	Surface Sélective	Surface Sélective
Isolation de la Chaleur	Laine De Pierre	Laine De Pierre	Laine De Pierre	Laine De Pierre
Couverture Supérieure	Verre Pauvre en Fer	Verre Pauvre en Fer	Verre Pauvre en Fer	Verre Pauvre en Fer
Isolation d'Eau	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Caisse	Aluminium Anodisé	Aluminium Anodisé	Aluminium Anodisé	Aluminium Anodisé
Dimensions	2040 x 1200 x 100 mm	2040 x 1200 x 100 mm	2040 x 1200 x 100 mm	2040 x 1200 x 100 mm
Poids	42 kg	42 kg	42 kg	42 kg
Connections	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Construction	Démontable	Démontable	Démontable	Démontable
Protection Anti-Corrosion	Galvanisé Par Immersion A Chaud	Galvanisé Par Immersion A Chaud	Galvanisé Par Immersion A Chaud	Galvanisé Par Immersion A Chaud

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LE SYSTEME

Pompe	✓	✓	✓	✓
Panneau de Contrôle Automatique	✓	✓	✓	✓
Réservoir Fermé d'Expansion	✓	✓	✓	✓
Soupape de Sécurité Réglable	✓	✓	✓	✓
Purgeur d'Air Automatique	✓	✓	✓	✓
Régulateur de Pression	Sortie constant de 3 bars	Sortie constant de 3 bars	Sortie constant de 3 bars	Sortie constant de 3 bars
Racord & Boyau Pliable	3 unités	3 unités	3 unités	3 unités
Vanne à ressort	2 unités	2 unités	2 unités	2 unités
Filtre de la Chaudière	✓	✓	✓	✓
Vanne Pour Ajouter l'Antigel	✓	✓	✓	✓
Résistance avec thermostat	2 x 2000 W	2 x 2000 W	3 x 2000 W	4 x 2000 W
Fausse-Bride	✓	✓	✓	✓
Panneau de Contrôle Automatique	✓	✓	✓	✓

SYSTÈME AVEC POMPE

Caractéristiques Techniques

Systèmes d'Energie Solaire Solareks

İmes San. Sitesi A Blok 106. Sk. No:48
Yukarı Dudullu / Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel: 0090 2163148580 Fax: 0090 2163641029
Poste Electronique: info@solareks.com
<http://www.solareks.com>

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Propriétés du Système</i>	500 lt	600 lt
Nombre d'Utilisateurs	Etablissements commerciaux	Etablissements commerciaux
Chaudière	Un et Deux Serpentins	Un et Deux Serpentins
Protection Anticorrosion	Tôle Inoxydable , Avec Protection Cathodique	Tôle Inoxydable , Avec Protection Cathodique
Couche Extérieure	Tôle Inoxydable	Tôle Inoxydable
Isolation	Laine De Pierre	Laine De Pierre
Dimensions	1830 x Ø 780 mm	2130 x Ø 780 mm
Poids	190 kg	220 kg
Pression de Service	6 bar	6 bar
Pression de Test	12 bar	12 bar
Collecteur	5 Unités	6 Unités
Absorbeur	Surface Sélective	Surface Sélective
Isolation de la Chaleur	Laine De Pierre	Laine De Pierre
Couverture Supérieure	Verre Pauvre en Fer	Verre Pauvre en Fer
Isolation d'Eau	EPDM	EPDM
Caisse	Aluminium Anodisé	Aluminium Anodisé
Dimensions	2040 x1200x 100mm	2040 x1200x 100mm
Poids	42 kg	42 kg
Connections	3/4"	3/4"
Construction	Démontable	Démontable
Protection Anti-Corrosion	Galvanisé Par Immersion A Chaud	Galvanisé Par Immersion A Chaud

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LE SYSTEME

Pompe	√	√
Panneau de Contrôle Automatique	√	√
Réservoir Fermé d'Expansion	√	√
Soupape de Sécurité Réglable	√	√
Purgeur d'Air Automatique	√	√
Régulateur de Pression	Sortie constant de 3 bars	Sortie constant de 3 bars
Racord & Boyau Pliable	3 unités	3 unités
Vanne à ressort	√	√
Filtre de la Chaudière	2 unités	2 unités
Vanne Pour Ajouter l'Antigel	√	√
Résistance avec thermostat	2 x 5000 W	2 x 5000 W
Fausse-Bride	√	√
Panneau de Contrôle Automatique	√	√

Tous droits de publication des informations, des mesures, et des images techniques publiés dans ce catalogue appartiennent à la firme SOLAREKS-SYSTÈMES D'ENERGIE SOLAIRE. L'information technique, les mesures et les images ne peuvent pas être reproduits et ne peuvent pas être publiés partiellement ou complètement même à condition d'indiquer comme source de référence sans notre autorisation écrite. Les Tribunaux d'Istanbul sont les places de recours sur ce sujet. Nous avons le droit de changer ou d'annuler partiellement ou totalement les documents ou images publiés dans ce catalogue sans avertir d'avance.

SOLAREKS

INFORMATIONS DE CONTACT – DROITS DE COPIAGE

SOLAREKS Informations de Contact

Adresse: İmes Sanayi Sitesi A Blok 106. Sokak No: 48 Yukarı Dudullu / İstanbul TURKİYE
Code Postal: 81260

Tel: (0090) 216 314 85 80
Faks: (0090) 216 364 10 29
For English: (0090) 532 685 96 30

www.solareks.com.tr
info@solareks.com.tr

www.solareks.com
info@solareks.com

Directeur Général: Ingénieur de Machines. Alper Uysal

DROITS DE COPIAGE

Tous droits de publication des informations, des mesures, et des images techniques publiés dans ce catalogue appartiennent à la firme SOLAREKS-SYSTÈMES D'ENERGIE SOLAIRE. L'information technique, les mesures et les images ne peuvent pas être reproduits et ne peuvent pas être publiés partiellement ou complètement même à condition d'indiquer comme source de référence sans notre autorisation écrite. Les Tribunaux d'Istanbul sont les places de recours sur ce sujet. Nous avons le droit de changer ou d'annuler partiellement ou totalement les documents ou images publiés dans ce catalogue sans avertir d'avance.